



LED-Reflektorlampe MR16, Sockel: GU5.3

LED-Alternative zu Niedervolt-Halogenlampen


- **Energieeffizienzklasse:** F / G • **Lebensdauer:** bis zu 15.000 Stunden
- **Bauform:** Reflektorform
- **Ausführung:** --- • **Einschaltverzögerung:** keine (<1Sek) - sofort Licht nach dem Einschalten • **Dimmbar:** nein • **Spannung:** 12 V
- **Ausstrahlwinkel:** 36 Grad
- **Quecksilbergehalt:** 0,0 mg
- unempfindlich gegenüber Erschütterungen
- kein UV- und Nahe-IR-Anteil im Lichtstrahl
- geringere Wärmeentwicklung gegenüber dem Standardreferenzprodukt
- fehlerfreier Betrieb auch bei niedrigen Temperaturen

Anwendungsbeispiele: - als Downlight zur Markierung von Gängen, Türen, Treppen, etc.


- Ausstellungen, Kaufhäuser
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
- Museen
- Gastgewerbe
- Shops




Symbolbild: LED-Reflektorlampe MR16

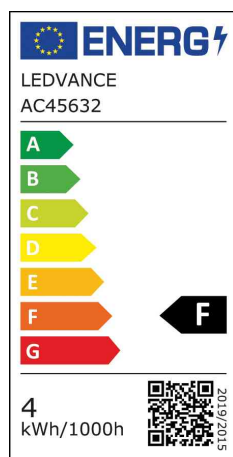


Energieeffizienzlabel 63002130

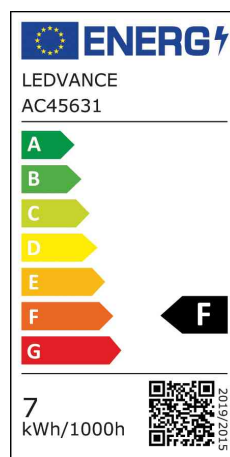

Energieeffizienzlabel 63002141

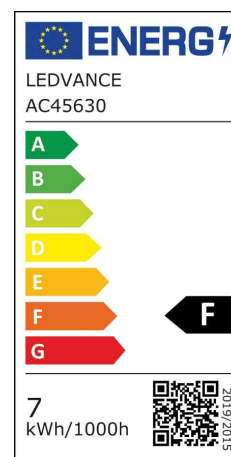

Energieeffizienzlabel 63002147

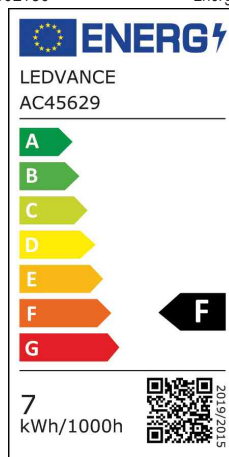

Energieeffizienzlabel 63002152

Leistung	Ersatz für	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Lichtfarbe	Verbrauch	EEK	Durchmesser	Länge	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
3,8 Watt	35 Watt	345 lm	80 Ra	2.700 K (warmweiß)	4,00 kWh / 1.000h	F	50,0 mm	44,0 mm	068058	63002130
6,3 Watt	50 Watt	621 lm	80 Ra	2.700 K (warmweiß)	7,00 kWh / 1.000h	F	50,0 mm	44,0 mm	047817	63002152
		621 lm	80 Ra	3.000 K (warmweiß)	7,00 kWh / 1.000h	F	50,0 mm	44,0 mm	047992	63002147
	50 Watt	621 lm	80 Ra	4.000 K (kaltweiß)	7,00 kWh / 1.000h	F	50,0 mm	44,0 mm	048036	63002141