


DIGITUS®

**Patchkabel Kat. 5e U/UTP**

- 4 x 2 x AWG26/7, Twisted Pair
- konform zu den Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173
- Isolierung: HD-PE
- Zugentlastung: 150 N max.
- Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
- Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
- Transport- und Lagertemperaturbereich: -10 Grad bis zu +75 Grad
- Betriebstemperaturbereich: -10 Grad bis zu +60 Grad
- Installationstemperaturbereich: 0 Grad bis +50 Grad
- Schleifenwiderstand: 280  $\Omega$ /km
- Widerstandsunsymmetrie: 2%
- Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1500 nF/km
- Impedanz: 100  $\pm$  15 Ohm bei 10-100 MHz
- NVP: 67%
- Laufzeitverzögerung: nom. 555 ns/100 m
- Signallaufunterschied: nom. 50 ns/ 100 m
- Testspannung (DC 1 min) Kern/Kern: 1000V
- Kupplungsdämpfung: 40 dB
- Schirmung: U-UTP, ungeschirmt

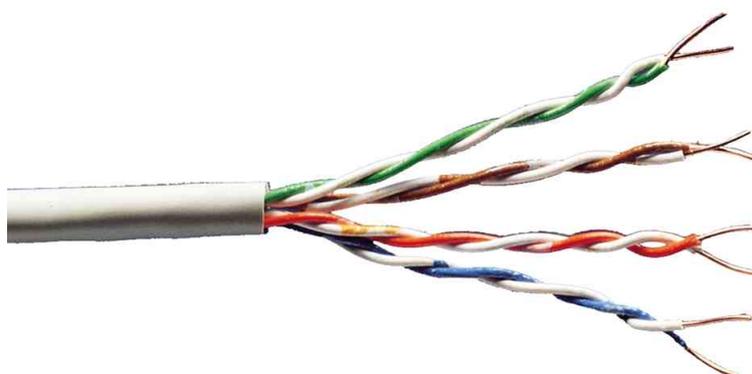

Symbolbild: Patchkabel Kat 5e

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Patchkabel	Kat. 5e	U/UTP	grau		100 m		DK-1511-P-1-1	11006465