Bradas

Bewässerungsring mit Ventilen, 1,2"

Eröglicht Wassereinsparungen von bis zu 70%

• zum direkten Anschluss an den Gartenschlauch oder Wasserhahn mit 1/2" Kupplung
• ausgestattet mit zwei unabhängigen Ventilen und Schnellkupplung
• aus Gummi mit einem Harzzusatz für erhöhte UV- und Außentemperaturbeständigkeit
• max. Arbeitsdruck: 0,7 bar
• wetterfest
• Technologie zur Verhinderung von Algenbildung im Inneren des Schlauchs
• leitet das Wasser direkt in den Wurzelballen und verhindert so den Geysir-Effekt
• Lieferung erfolgt im Karton

Sicherheitsvorkehrungen und Lagerung:

1. Vor der Bewässerung muss das Wasser einige Minuten lang durch den Schlauch fließen.
2. Der Schlauch darf keiner übermäßigen Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
3. Vor dem Winter muss der Schlauch ausgetrocknet und aus dem Garten entfernt werden. Andernfalls kann das Restwasser gefrieren und den Schlauch beschädigen.

Anwendungsbeispiele:

- ideal für die Bewässerung von jungen Bäumen und Sträuchern



Symbolbild: Bewässerungsring mit Ventilin




Symbolbild: Bewässerungsring mit Ventilin



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

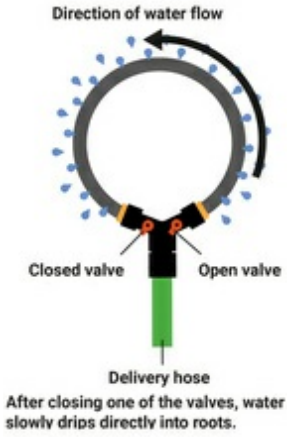

zzzz

Produkt	Ausführung	Herstellernummer	Bestellnummer
Bewässerungsring mit Ventilen	1,5 m	WADC1/215	**60030186**
	2,0 m	WADC1/220	**60030187**
	3,0 m	WADC1/230	**60030188**

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH