19" Serverschrank Unique Server-N Serie, perforierte Türen, (B)600 x (T)1.000 mm

Serverschränke der Unique Server-N Serie verbinden maximale Stabilität mit optimaler Flexibilität im Kabelmanagement, für die hohen Anforderungen der modernen IT-Infrastruktur mit den verschiedensten Anwendungszenarien

• die Serverschränke der Unique Server-N Serie wurden für eine besonders komfortable und flexible Netzwerkverkabelung designt und produziert
• durchdachte Optimierungen bieten marktkonforme Stabilität bei maximaler Flexibilität
• ein modular, durch verschraubte 483 mm (19")-Blindplatten öffenbares Bodenchassis bietet ausreichend Platz für Kabel aller Art
• darüber hinaus befinden sich Kabeleinlässe mit Bürsten im hinteren Bereich des Bodenchassis
• großzügige vertikale Kabelkanäle mit Kabelführungshilfen und Blende, verbaut in der Frontseite (ab 800 mm Schrankbreite)
• integrierte Halterungen für Steckdosenleisten im hinteren Schrankbereich, runden die vielfältigen Eigenschaften des Serverschranks einwandfrei ab
• perforierte Stahltüren, sowohl vorne als auch hinten, sorgen für eine verbesserte Luftzirkulation und somit eine optimale passive Kühlung
• zwei Paar verkröpfte und galvanisch verzinkte, mit gegenläufig ablesbaren Höheneinheiten beschriftete 483 mm (19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut
• sie lassen sich stufenlos verstellen und sind mit zusätzlichen Tiefenstreben im Schrank verbunden
• jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech
• modular abschließ- und abnehmbare Seitenwände sowie Türen verbessern die Zugänglichkeit
• ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden
• des Weiteren sind die Schränke auf Grund der zerlegbaren Konstruktion bei Bedarf komplett demontierbar

Technische Details:

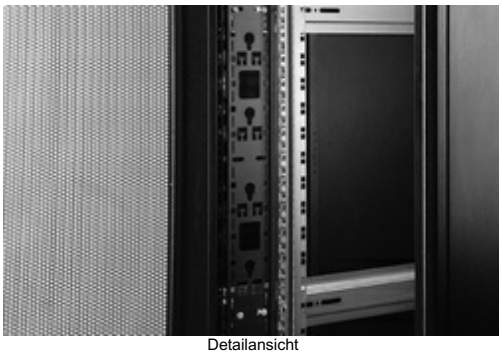
• Schutzart IP20
• Front- und Rücktür aus 70% perforiertem Stahl
• Schwenkgriff mit Profilhalbzylinder-Schloss inkl. Schlüssel Typ 333 an der Front- und Rücktür
• 1-Punkt-Verriegelung an allen Türen
• abnehmbare Seitenwände mit Vorreiberschloss Typ 333 und zusätzlicher Schnappverriegelung
• Inkl. 4 Stück Nivellierfüße M10, beigelegt
• 483 mm (19“)-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, stufenlos verstellbar
• 483 mm (19“)-Profilschienen sind galvanisch verzinkt und gegenläufig mit den Höheneinheiten nummeriert
• 483 mm (19")-Profilschienen sind für erhöhte Stabilität mit Tiefenstreben verbunden
• Hohe Traglast der 483 mm (19")-Profilschienen von bis zu 1200 kg
• Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 688-943 mm
• modulares, öffenbares Bodenchassis mit herausnehmbaren 19"-Blindplatten (450 x 670 mm)
• Kabeleinlässe im Boden: 400 x 170 mm (rückseitig)
• integrierte PDU-Halterungen im hinteren Schrankbereich links und rechts
• Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel
• Erdungspunkte im Schrank und an abnehmbaren Türen/Wänden
• Sofort einsatzbereit: Die Lieferung erfolgt montiert (Schrank bei Bedarf komplett zerlegbar)
• Lackierung: schwarz (RAL 9005)
• **Lieferumfang:** Erdungskabel-Set, Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben), 2 x Schlüssel, 4 x Nivellierfuß, M10



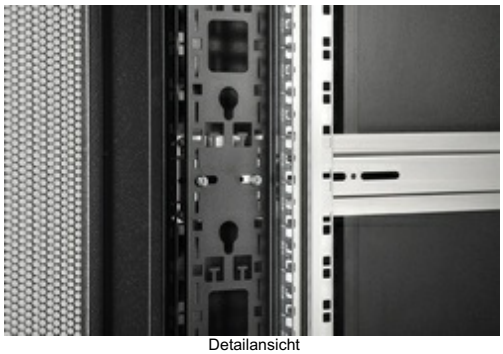
19" Serverschrank Unique Server-N Serie



19" Serverschrank Unique Server-N Serie, Rückansicht


Detailansicht


Detailansicht


Detailansicht

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Herstellernummer	Bestellnummer
19" Serverschrank Unique Server-N Serie	42 HE	perforierte Tür	1.200 kg	600 x 1.000 mm	2.053 mm	schwarz	DN-31302-B	**11008694**

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH