LogiLink

Powerbank mit Display, 20.000 mAh, 2x USB-A / 2x USB-C

Gleichzeitiges Aufladen von bis zu 4 Geräten


• schnelles & bidirektionales Aufladen
• laden mit 65 Watt Power Delivery und Quick Charge 3.0
• LCD-Display zum Anzeigen des Batteriestands
• • Anschlüsse: 2x USB-C Kupplung, 2x USB-A Kupplung
• Eingang: USB-C1/C2: 5 V/3 A (15 W), 9 V/3 A (27 W), 12 V/3 A (36 W) 15 V/3 A (45 W), 20 V/3.25 W (65 W max.)
• Ausgang: USB-C1/C2: 5 V/3 A (15 W), 9 V/3 A (27 W), 12 V/3 A (36 W) 15 V/3 A (45 W), 20 V/3.25 W (65 W max.) USB-C1+C2: 5 V/3 A (15 W), 9 V/3 A (27 W), 12 V/3 A (36 W) 15 V/3 A (45 W), 20 V/2.25 W (45 W+45 W=90 W max.)
• Überladungs-, Überstrom-, Überspannungs-, Überlast-, Überhitzungs-, Kurzschluss- und Entladungsschutz
• Aluminiumgehäuse
• Kabellänge: 300 mm
• Gewicht: 390,5 g
• Maße: (B)105 x (T)48 x (H)48 mm
• Lieferung inkl. USB-A - USB-C Kabel

Anwendungsbeispiele:

- ermöglicht auch unterwegs das Laden von Endgeräten



Powerbank mit Display

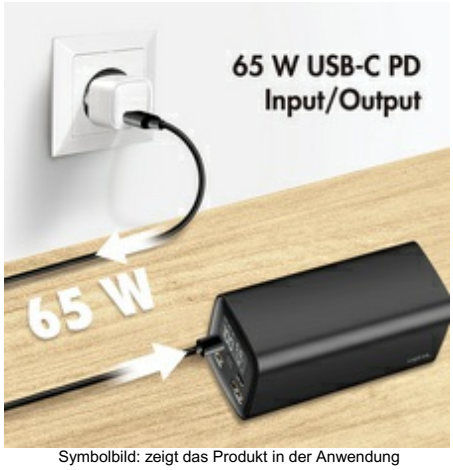

Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung


Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

Produkt	Ausführung	Kapazität	Farbe	VE	Herstellernummer	Bestellnummer
Powerbank mit Display	4 x USB	20.000 mAh	schwarz		PA0350	**11118258**

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH