


DIGITUS®

Installationskabel Kat. 6, F/UTP, LSZH-1

- AWG23; jedes Kabel besteht aus 8 farblich markierten AWG 23 polythylene isolierten Leitern
- Kategorie 6 zertifiziert, ISO/IEC 11801, EN 50173, EN 50288-5-1
- unterstützt Frequenzen bis 250 MHz
- halogenfreies Mantelmaterial
- Leiter: blanker Kupferdraht AWG 23/1
- Isolierung: HD-PE
- Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
- Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß
- Gesamtschirmung: Folienschirmung
- Außenmantel: Eca bis B2ca gem. EN 50575; LSZH
- Außenmantelstärke (nominal): 0,5 mm (Eca); 0,6 mm (Dca); 0,8 mm (Cca); 0,8 mm (B2ca)
- Außenmantelfarbe: Violett
- Druckdetails auf dem Außenmantel beinhalten den Markennamen und die Artikelnummer
- Lagertemperatur: -20 bis +60°C
- Installationstemperatur: 0 bis +50°C
- Standard Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-1 (1,2)(2004-07)
- Farbe: violett
- Verpackung: ausziehbarer Karton

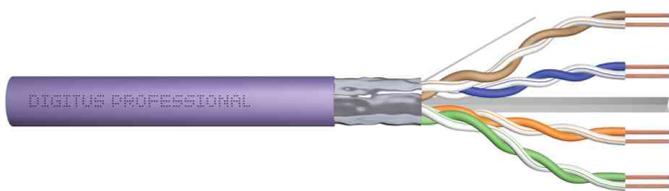

Installationskabel Kat. 6, F/UTP, LSZH-1



Installationskabel Kat. 6, F/UTP, LSZH-1, Verpackung

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Installationskabel Kat. 6, LSZH-1	Kat.6	F/UTP	violett		305 m	E	DK-1624-VH-305	11007486