HDMI IP PoE Receiver, 120/200 m

Zur Effizienzsteigerung – für beeindruckende Bildqualität und maximale Flexibilität!

• Erweiterung des bestehenden HDMI IP Extender Sets (DS-55353) mit zusätzlichen Empfängereinheiten
• geeignet, um AV-Inhalte auf bis zu 253 Displays gleichzeitig zu bringen
• IP-basierten Signalübertragung über eine bestehende 1G-Netzwerkinfrastruktur oder zusätzliche 1G-Netzwerkswitche
• Kaskadierungsmöglichkeit sorgt für maximale Skalierbarkeit
• Stromversorgung über einen PoE Netzwerkswitch (kein externes Netzteil erforderlich)
• scharfe Bilder in UHD-Auflösung von bis zu 4K/60Hz (4096x2160p)
• minimalen Latenz von nur 150-220 ms
• integrierte IR-Schnittstelle ermöglicht die Fernsteuerung der Eingangsquelle direkt vom Ausgabebildschirm
• Verwendung von CAT6 oder höherwertigen Netzwerkkabeln empfohlen
• Stromverbrauch: ca. 2,5 W
• Gehäuse: Metall
• Maße: (B)94 x (T)97 x (H)24 mm

Technische Details:

• max. Auflösung: Ultra HD 4K/60Hz (4096x2160p)
• max. Reichweite Punkt-zu-Multipunkt Verbindung: 120 m
• max. Reichweite Kaskadierung pro Strecke: 120 m
• unterstützt CAT6 oder höher Netzwerkkabel
• HDMI 2.0
• HDCP 2.2 / 1.4
• max. Video Bandbreite: 18 Gbps
• Latenz: 150-220 ms (4K/60Hz), 80-130 ms (Full HD)
• max. HDMI-Kabellänge: 5 m
• geeignet zur Wandmontage
• Erweiterung auf bis zu 253 Empfängereinheiten
• Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung, ESD (Elektrostatische Entladungen)
• Gehäuse: Metall
• Maße: (B)94 x (T)97 x (H)24 mm

Anschlüsse Empfängereinheit (RX):

1x HDMI Ausgang (4K/60Hz) - Anschluss Display
1x RJ45 Eingang (Gigabit Ethernet) - Anschluss CAT Übertragungskabel
1x IR Eingang - Weiterleitung des IR-Signals
1x Netzteilanschluss (DC 5V/1A) - Nur optional: Anschluss externes Netzteil (nicht enthalten)
1x Micro USB - FW Update Port
1x Reset-Taste
3x Status LED

Lieferumfang:

1x Empfängereinheit
1x Netzteil (DC 5V/1A, 1,5 m)
1x IR-Kabel/Verlängerung (1,0 m)
1x Bedienungsanleitung

Anwendungsbeispiele:


- ideal für Digital Signage, Konferenzräume oder großflächige Präsentationen




4K HDMI IP PoE Receiver



4K HDMI IP PoE Receiver

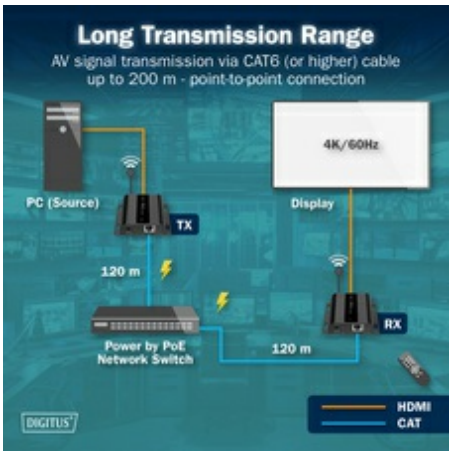

zzzz

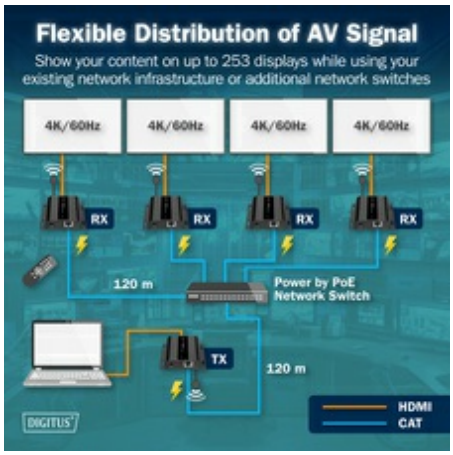

zzzz



zzzz

Produkt	Ausführung	Anschluss	Reichweite	Herstellernummer	Bestellnummer
4 K HDMI IP PoE Receiver	kabelgebunden		120 / 200 m	DS-55354	**11008625**

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH