# 4K HDMI IP Receiver, 120 / 200 m

**Skalierbare Lösung für den professionellen Einsatz, die maximale Flexibilität und herausragende Performance vereint!**

- Erweiterung des HDMI IP Extender Sets (DS-55355) mit zusätzlichen Empfängereinheiten
- für eine hochflexible und leistungsstarke AV-Lösung
- Punkt-zu-Multipunkt-Technologie
- Übertragung von Inhalten über IP an bis zu 253 Displays
- Nutzung von vorhandener 1G-Netzwerkinfrastruktur möglich, um Signale über unbegrenzte Distanzen zu übertragen
- möglicher Einsatz von 1G-Netzwerkswitches für kaskadierte Erweiterung
- integrierte KVM-Funktion unterstützt den Anschluss von Maus und Tastatur sowie Touch-Screen-Unterstützung
- flexible Steuerung der Signalquelle
- hervorragende Bildqualität mit einer gestochen scharfen UHD-Auflösung von bis zu 4K/60Hz (4096x2160p)
- geringe Latenz von nur 120-170 ms
- Verbindung über CAT6- oder höhere Netzwerkkabel
- Stromverbrauch: ca. 2,5 W
- Gehäuse: Metall
- Maße: (B)90 x (T)109 x (H)26 mm

**Technische Details:**

- max. Auflösung: Ultra HD 4K/60Hz (4096x2160p)
- max. Reichweite Punkt-zu-Punkt Verbindung: 200 m
- max. Reichweite Punkt-zu-Multipunkt Verbindung: 120 m
- max. Reichweite Kaskadierung pro Strecke: 120 m
- KVM Support: Anschluss Maus & Tastatur sowie Touch-Display an der Empfängerseite
- unterstützt CAT6 oder höher Netzwerkkabelt
- HDMI 2.0
- HDCP 2.2 / 1.4
- max. Video Bandbreite: 18 Gbps
- Latenz: 120-170 ms (4K/60Hz), 80-110 ms (Full HD)
- max. HDMI-Kabellänge: 5 m
- unterstützt bis 253 Empfängereinheiten
- Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung, ESD (Elektrostatische Entladungen)

**Anschlüsse Empfängereinheit (RX):**

1x HDMI Ausgang (4K/60Hz) - Anschluss Display
1x RJ45 Eingang (Gigabit Ethernet) - Anschluss CAT Übertragungskabel
2x USB-A (2.0) - Anschluss Maus, Tastatur, Touch-Display
1x Netzteilanschluss (DC 5V/1A) - Anschluss externes Netzteil
1x Micro USB - FW Update Port
1x Reset-Taste
2x Status LED

**Lieferumfang:** Empfängereinheit, Netzteil, EU-Stecker (DC 5V/1A, 1,5 m), Bedienungsanleitung

**Anwendungsbeispiele:**

- ideal für professionelle Anwendungen in Unternehmen, Bildungseinrichtungen oder Digital-Signage-Umgebungen




4K HDMI IP Receiver



4K HDMI IP Receiver




zzzz

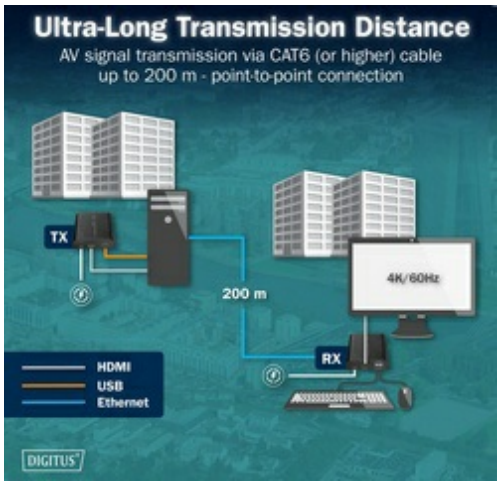


zzzz

| Produkt | Ausführung | Anschluss | Reichweite | Herstellernummer | Bestellnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 4K HDMI IP Receiver | kabelgebunden | | 120 / 200 m | DS-55356 | **11008631** |

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH